


FM
SERIES

**SUONO NITIDO,
ESTETICA RAFFINATA,
CLASSE ALLO STATO PURO.**



ALTOPARLANTI DA 6.5" 120W | ALTOPARLANTI DA 7.7 200W | SUBWOOFER DA 10" 400W

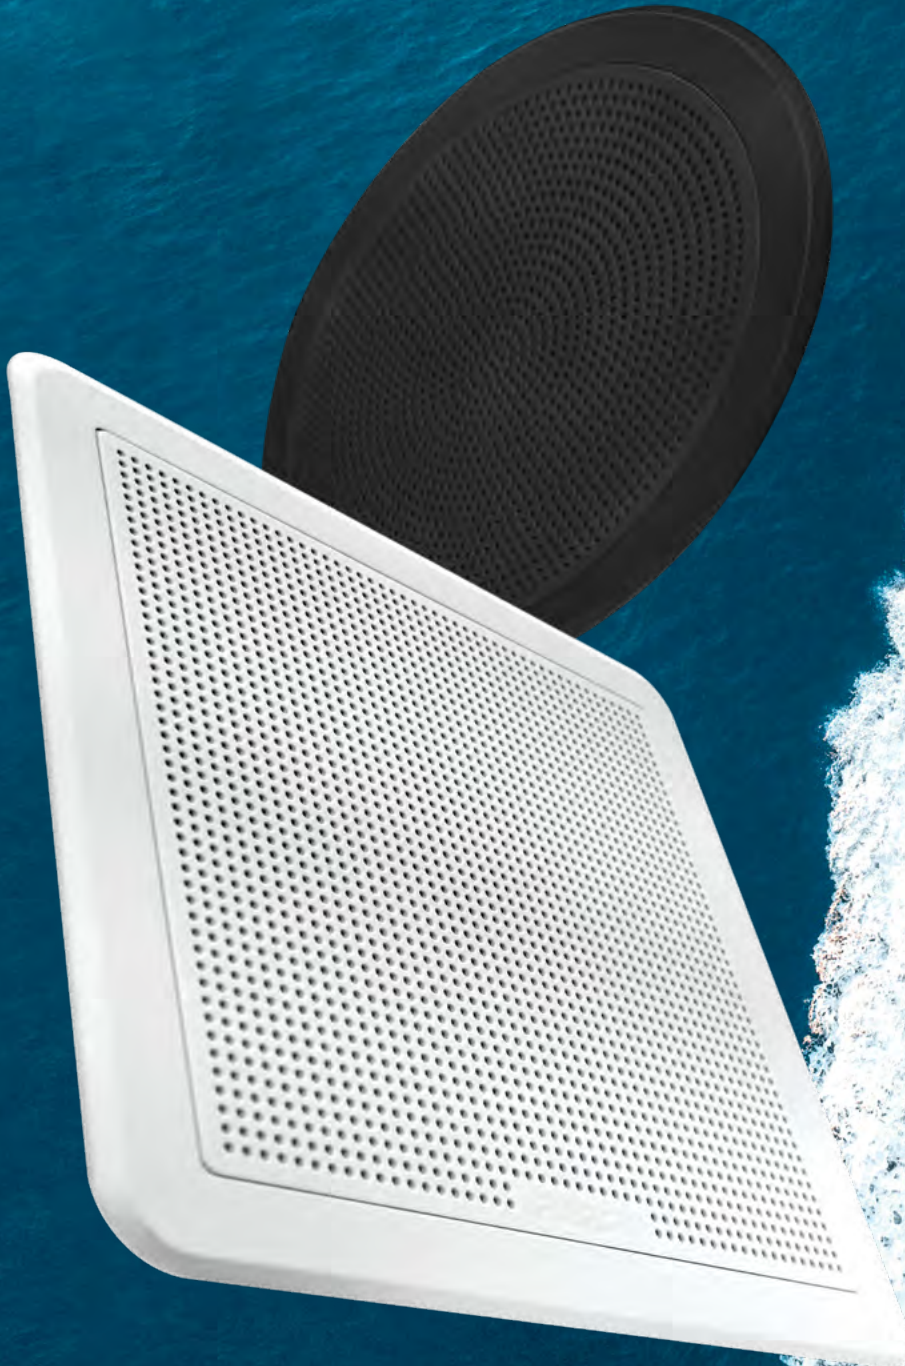

SUONO NITIDO, ESTETICA RAFFINATA, CLASSE ALLO STATO PURO.

PRESENTAZIONE NUOVI ALTOPARLANTI E SUBWOOFER MARINI SERIE FM

I nuovi altoparlanti marini **serie FM** sono stati realizzati per offrire la miglior qualità audio sulla vostra imbarcazione con un **estetica raffinata e minimale** per meglio incontrare le nuove tendenze nel design delle ultime imbarcazioni. La serie FM è stata progettata per un montaggio a basso profilo quasi al pari della superficie d'incasso con solo 2.5 mm di spessore. Gli altoparlanti serie FM sono disponibili sia nella forma **rotonda che quadrata** nelle dimensioni da 7.7" 200 Watt e 6.5" da 120 Watt rispettivamente con foro d'incasso da 165 mm e 138 mm e **due differenti colori** (nero o bianco) per meglio incontrare le necessità di ciascun cliente. La serie FM si completa con il subwoofer da 400 Watt in grado di aggiungere un'altra dimensione al vostro sistema audio entertainment di bordo.



QUALITA' AUDIO IN RIPRODUZIONE

Con i nuovi altoparlanti marini serie FM potrete apprezzare la riproduzione audio di qualità che il brand Fusion è in grado di offrirvi. Realizzati tenendo ben in mente performance e qualità, la serie FM è il risultato della **combinazione ottimizzata tra i driver** ereditati dagli altoparlanti della serie XS ed un **tweeter a cupola in Alluminio** in grado di riprodurre **un suono di qualità a qualsiasi livello di volume** per un'esperienza audio entertainment senza precedenti.





PROFILO DI
MONTAGGIO DI
SOLI

2.5 MM [3/32"]

WALL

VISTA LATERALE

SCALA 1:1

ESTETICA IN LINEA CON LE TENDENZE NEL DESIGN DELLE NUOVE IMBARCAZIONI

Progettati con un look minimalistico e pulito, la serie FM è in grado di abbinarsi in modo piacevole con il design delle imbarcazioni più moderne. Il Design a basso profilo, **quasi al pari della superficie** d'installazione, offre un piacevolissima finitura estetica mai vista prima in altoparlanti o subwoofer per uso marino. Realizzati sia nella forma rotonda che quadrata con **due diverse tipologie di colore** (nero o bianco), la serie FM è in grado di abbinarsi al meglio con l'estetica di qualsiasi imbarcazione.


SISTEMA D'INSTALLAZIONE NON INVASIVO

La serie FM è caratterizzata da un sistema d'**installazione facile**, intelligente e non invasivo. Semplicemente posizionate l'altoparlante o il subwoofer nell'apposito foro, serrate le viti degli altoparlanti facendo in modo che gli appositi fermi vadano a far presa sulla parete tenendo l'altoparlante in posizione **senza dover praticare alcun foro sulla vostra imbarcazione**.




CONFORMI CON LO STANDARD ISO12216

Gli altoparlanti serie FM sono progettati in conformità con gli standard ISO12216 (D1.1 per le Aree II, III & IV), riconosciuto come **il più elevato livello standard industriale** in termini di qualità e robustezza. La certificazione ISO12216 attesta che Fusion è all'avanguardia nella progettazione e realizzazione del prodotto.

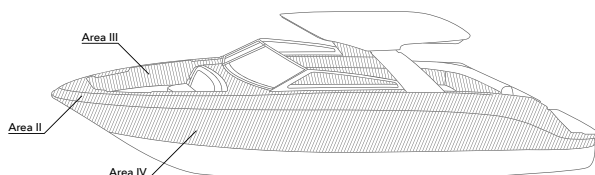

LIVELLO DI PROTEZIONE IP65

Con un livello di protezione IP65 contro l'ingresso d'acqua e polvere e la conformità con gli standard industriali di resistenza ai raggi UV e nebbia salina potrete essere certi che i vostri altoparlanti **serie FM potranno superare senza problemi stagione dopo stagione** anche nelle condizioni marine più estreme.

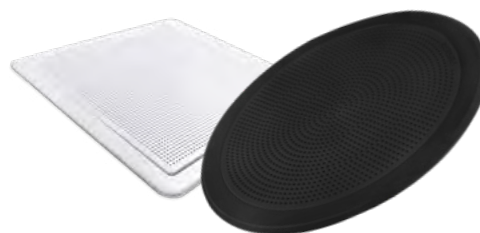


FILOSOFIA TRUE-MARINE™

La filosofia della **progettazione Fusion True-Marine** nasce dall'esperienza maturata nel confronto con le difficili condizioni dell'ambiente marino. Attraverso una progettazione e realizzazione maturata dal basso in un continuo confronto con le **reali esigenze per l'utilizzo nautico**, i nostri clienti potranno essere certi che gli apparati installati sulla loro imbarcazione saranno in grado di offrire una qualità entertainment stagione dopo stagione – La serie FM viene fornita con **3 anni di garanzia**.




		FM-F77RW / FM-F77RB FM-F77SW / FM-F77SB	FM-F65RW / FM-F65RB FM-F65SW / FM-F65SB	FM-S10RW / FM-S10RB FM-S10SW / FM-S10SB
Specifiche generali	Dimensione altoparlante	7.7"	6.5"	10"
	Potenza di picco (Watt)	200	120	400
	Potenza RMS (Watt)	50	30	120
	Efficiency (1W/1M)	91dB	87dB	87dB
	Risposta in frequenza	80Hz – 18kHz	100Hz – 18kHz	30Hz – 2kHz
	Impedenza	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
	Potenza amplificatore raccomandata (RMS)	20 – 150 W/Ch	15 – 80 W/Ch	40 – 300 W/Ch
	Tipologia tweeter	A cupola in alluminio	A cupola in alluminio	-
	Tipologia Woofer	Woofer in polipropilene sospensione in tessuto	Woofer in polipropilene sospensione in gomma	Woofer in polipropilene sospensione in gomma
	Livello di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65
Installazione	Diametro di foratura utile	Rotondo: 165mm (6-1/2") Quadrato: 165mm x 165mm (6-1/2" x 6-1/2")	Rotondo: 138mm (5-7/16") Quadrato: 138mm x 138mm (5-7/16" x 5-7/16")	Rotondo: 269mm (10-9/16") Quadrato: 269mm x 269mm (10-9/16" x 10-9/16")
	Profondità minima necessaria	83mm (3-1/4")	70mm (2-3/4")	140mm (5-1/2")
Assistenza	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni


FM-F65RW / FM-F65RB

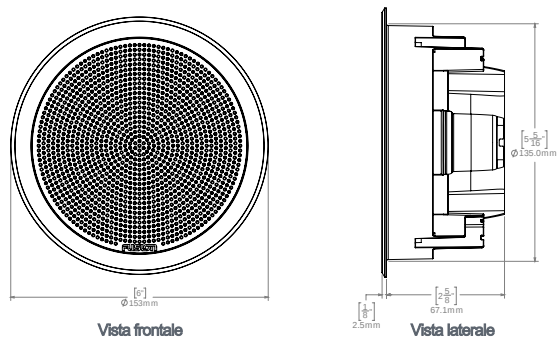


FM-F65SW / FM-F65SB

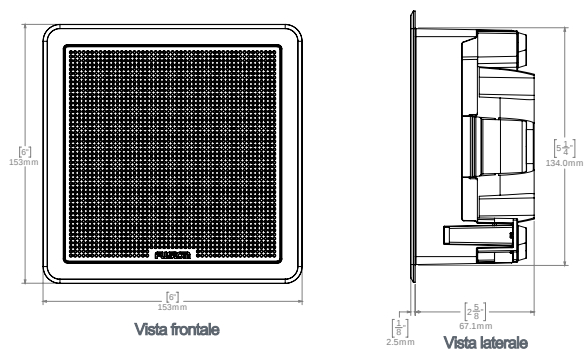


FM-F77RW / FM-F77RB

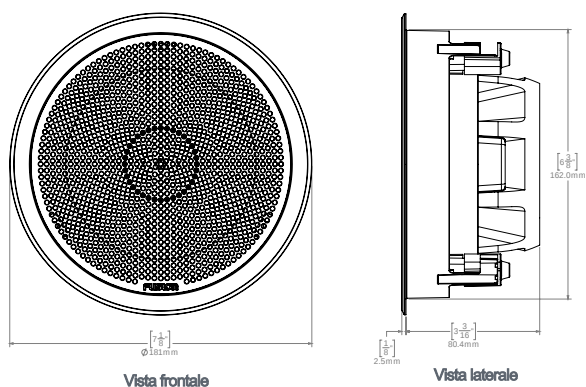

FM-F77SW / FM-F77SB

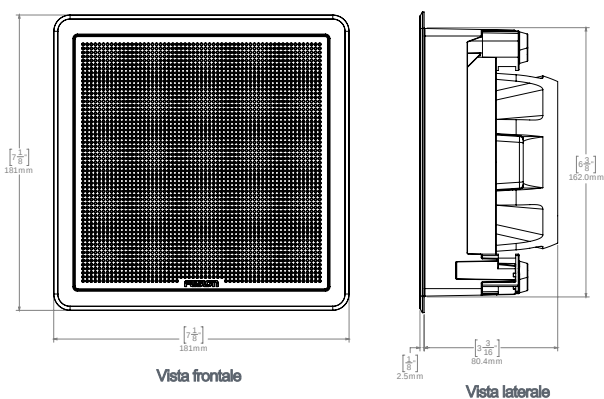

FM-S10RW / FM-S10RB

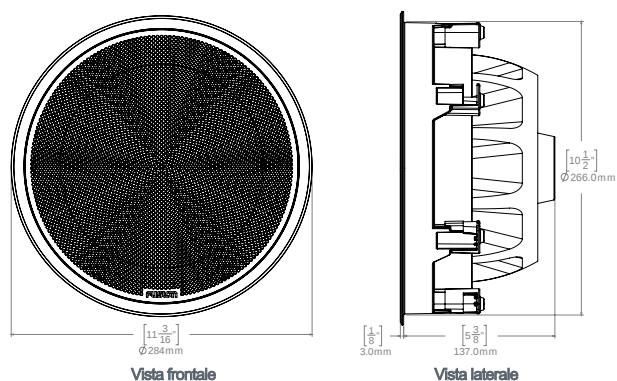

FM-S10SW / FM-S10SB

